




ECOBX SRL

Dogliani, Cuneo

ecobox.containersrl@gmail.com

SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

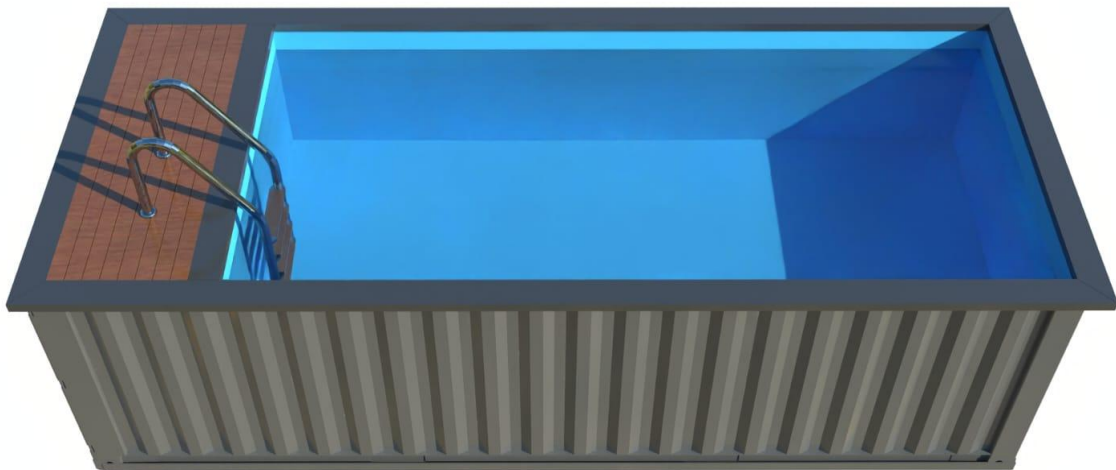

PISCINA MYA

Mya pool

DESCRIZIONE GENERALE

Il modello *Mya* rappresenta il modello entry-level della gamma EcoBox Container Srl: una piscina innovativa realizzata con struttura ricavata da container marittimi, dotata di skimmer tradizionale per un ricircolo ottimale dell'acqua.

Lo sviluppo stretto e lungo rende la piscina adatta per l'attività di nuoto e svago, risparmiando allo stesso tempo il consumo elettrico, grazie all'ottimizzazione del volume dell'acqua.

Estremamente compatta è facile da utilizzare e trasportare, e può essere installata in quattro diverse modalità:

- **Interrata**
- **Seminterrata**
- **Fuori terra**
- **Su declivio collinare**

Prima le verifiche tecniche relative a ciascun caso, è di per sé adatta anche per l'installazione all'interno di edifici, strutture ricettive o complessi residenziali.

Realizzata in un unico corpo, non necessita di ancoraggi al suolo ed è **completamente** rimovibile dopo lo svuotamento.

Non richiede la realizzazione di platee o basamenti cementizi, nonostante venga da noi consigliata: il telaio autoportante consente l'installazione su qualsiasi superficie piana e stabilizzata (es. cemento, sabbia, terra, ghiaia), purché idonea a sopportare senza cedimenti strutturali o deformazioni il carico corrispondente al peso della piscina (indicato nella presente scheda tecnica).

La struttura è composta da pareti in acciaio Cor-Ten da 3 mm, trattate con fondo epossidico e verniciatura bicomponente antiruggine per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici.

La piscina *Mya* presenta un rivestimento interno tipo liner a sacco dello spessore di 0.75 mm in tinta unita.

Il modello *Gaia* è sempre equipaggiato con un locale tecnico in lamiera zincata, integrato nella struttura. Progettato con attenzione alla praticità, il locale è completamente estraibile, per garantire un accesso agevole in caso di manutenzione straordinaria dei componenti interni. L'accesso al vano tecnico avviene tramite botola superiore oppure tramite portelloni laterali

DESCRIZIONE IMPIANTO

Un motore pompa con cestello prefiltro estraibile e un filtro a cartuccia sono montati all'interno del locale tecnico per un ricircolo ottimale dell'acqua senza la necessità di effettuare alcun controlavaggio. Il quadro elettrico è dotato di timer per la programmazione degli orari di filtrazione, il selettore manuale/automatico e l'interruttore ON/OFF per l'illuminazione. Il cestello prefiltro dello skimmer a protezione della pompa per le impurità più grossolane

Il locale tecnico può essere personalizzato con le varie apparecchiature optional disponibili a catalogo, per le quali rimandiamo all'apposita documentazione

RICAMBI:

- Cartuccia filtrante
- Cestello skimmer
- Cestello pompa
- Faro
- Sabbia

DIMENSIONI

La **larghezza della piscina** è fissa, variando leggermente tra 2,44 e 2,50 metri, con uno **specchio d'acqua** come da misure indicate in tabella

La **lunghezza dello specchio d'acqua** è di 4 o 6 metri, alla quale va aggiunto 1 metro per l'ingombro del locale tecnico integrato.

Per quanto riguarda l'**altezza**, il modello Mya viene realizzato di serie con un'altezza di 100 centimetri, ma può essere personalizzato su richiesta in fase contrattuale.

Trattandosi di un prodotto artigianale, si segnala che le **misure finali potrebbero subire leggere variazioni**, senza tuttavia comprometterne funzionalità o qualità strutturale (tolleranza $\pm 2,0$ cm).

DATI TECNICI

Dimensioni e pesi

LUNG. INT. (m)	LARG. INT.(m)	H. INT. (m)	LUNG. EST. (m)	LARGH. EST. (m)	VOLUME (M ³)	PESO VUOTO (q.li)	PESO TOT. (q.li)	CONS. KW
4	2.22	1	5,5	2.5	9	30-35	125	0.37
6	2.22	1	7,5	2.5	13	35-40	170	0.37

N.B. le dimensioni ed i pesi possono variare in relazione alla personalizzazione della vasca.

Equipaggiamento

LUNG. INT. (m)	FILTRAZIONE	FILTRO (mm)	POMPA (Hp)	PRESA SPAZZOLA)	BOCCHETTE	SKIMMER	FARO
4	Skimmer	Cartuccia	0.5	-	1	1	1
6	Skimmer	Cartuccia	0.5	-	1	1	1

EQUIPAGGIAMENTO ED OPTIONAL

Il modello "Mya" non è possibile configurarlo con alcun tipo di optional, va considerato come prodotto di serie.

La piscina sarà sempre dotata di uno scarico con attacco tubo Ø50 mm.

- N.B. i diametri indicati dei tubi possono variare a seconda delle specifiche indicate dal costruttore degli accessori

POMPA DI CALORE: La pompa di calore deve essere installata esclusivamente in ambiente esterno, in posizione adeguatamente ventilata, al fine di garantire il corretto scambio termico e il rendimento ottimale dell'unità. Il posizionamento andrà effettuato entro 5-8 mt dalla zona tecnica della piscina

Nel caso di piscine interrate, la pompa di calore viene fornita separatamente e predisposta per il collegamento all'impianto; le operazioni di installazione e collegamento idraulico ed elettrico non sono incluse nella nostra proposta generale.

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

ECOBX srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

